



SUPPLEMENTO CATALOGO 2025



Riduzione Maschio Femmina

Ottone Giallo

CODICE	CARATTERISTICHE
01.OG241.0907	1"1/2 x 1"



K4.1 Valvola Singola intercettazione

Placca B03

CODICE	CARATTERISTICHE
02.VA50	FASTEC F13 Motorizzabile



Piletta Doccia ribassata

Senza Coperchio

CODICE	CARATTERISTICHE
04.PIL35.90	Foro 90 - H 56



Areatore Minimal

CODICE	CARATTERISTICHE
05.90254.20	Maschio 20X1



Riduzione per rubinetti con battuta

In ottone Giallo

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I276G.07	M. 1" x F. 3/4
02.I276G.08	M. 1"1/4 x F. 1"
02.I276G.09	M. 1"1/2 x F. 1"1/4



Rubinetto Portagomma

Modello GAR

CODICE	CARATTERISTICHE
02.I166ERN.05	1/2 Maniglia Nera

Comprimibile con borchia a muro

Bianco

CODICE	CARATTERISTICHE
03.6503LB.08	1"1/4 x 32/40

Flessibili in Nylon per livello

CODICE	CARATTERISTICHE
05.FLX43.0312	15X1M x 3/8 F. L.125 cm
05.FLX43.0315	15X1M x 3/8 F. L.150 cm
05.FLX43.0512	15X1M x 1/2 F. L.125 cm
05.FLX43.0515	15X1M x 1/2 F. L.150 cm
05.FLX43.0520	15X1M x 1/2 F. L.200 cm

Contrappeso per flessibili

CODICE	CARATTERISTICHE
05.FLX43.P	

Riduzione Cromata

CODICE	CARATTERISTICHE
05.80110.2022	M 22X1 - M 20X1

Pompa sommersa acque sporche con tritatore e quadro

ATTACCO BOCCHE 2"

CODICE	CARATTERISTICHE
07.EP64.150	1,5 HP - lt/min 50 / 200 x h. 17 / 5 mt

AQUA BOX 1000 - Elettropompa automatica autoadescante

ATTACCO BOCCHE 1"

CODICE	CARATTERISTICHE
07.EP52.AB100	0,54 Hp - Per acque pulite

► CARATTERISTICHE TECNICHE A 10500 GIRI / TECHNICAL PERFORMANCE AT 10500 RPM / PERFORMANCE A 10500 T/MIN

Modello* Model - Modèle	P2		A	Portata - Capacity - Débit m ³ /h - l/min									
AQUA-BOX 1000	Hp	kW	1-230V	0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9	4,2
				0	5	10	20	30	40	50	60	65	70
				Prevalenza m - Head m - Hauteur m									
	0,54	0,4	1,8	46	42	36	30	25	20	15	10	8	5

► DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Modello pompa Pump model Modèle de pompe	Aspirazione Inlet Aspiration	Mandata Outlet Refoulement	Dimensioni mm Dimension mm Dimension mm	Peso Weight Poids
AQUA-BOX 1000	1" G	1" G	285x185 h 290	5,3 kg


bonomini
TECNOLOGIE IDRAULICHE


ATRA




Guarnizione Scodellino conica

Gomma

CODICE	CARATTERISTICHE
07.CA40.N	Per galleggiante Catis tipo nuovo




GEBERIT - Kit guarnizione per galleggiante

CODICE	CARATTERISTICHE
07.GE245.988.00.1	TYP 383



GEBERIT - Codolo in plastica

CODICE	CARATTERISTICHE
07.GE246.177.00.1	TYP 383

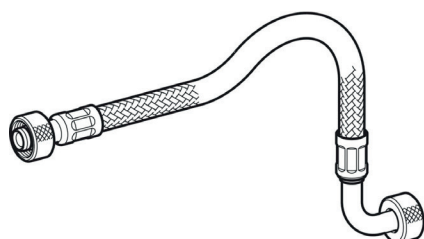

GEBERIT - Flessibile

CODICE	CARATTERISTICHE
07.GE243.175.00.1	Sigma 8



GEBERIT - Flessibile con innesto

CODICE	CARATTERISTICHE
07.GE246.113.00.1	TYP 383

5 ANNI DI GARANZIA



doppia Tenuta

CE



diaframma in butile

vernice ad alta resistenza RAL9010

rivestimento interno sintetico

raccordo in acciaio inox

Idrosfera cilindrica 5 anni di garanzia

Sollevamento acque. Temperature di esercizio -10 °C + 99 °C Precaricata 2 Bar

CODICE	CARATTERISTICHE
07.AU37.024	Lt. 24 - Att.3/4 - Pres.Max 10 Bar

Serbatoi con membrana a diaframma e rivestimento interno, utilizzabili come vasi di espansione per impianti di acqua calda sanitaria e/o impianti di autoclave collegati all'elettropompa.

AUTOCLAVI A DIAFRAMMA

- Senza manutenzione
- Diaframma in butile
- Rivestimento interno sintetico
- Vernice ad alta resistenza
- Raccordo in acciaio inox




OLI - RUBINO Cassetta alta a catenella

CODICE	CARATTERISTICHE
07.OL0441551	Senza Rubinetto


OLI Flessibile con supporto galleggiante

Per cassetta DIAMANTE

CODICE	CARATTERISTICHE
07.OL0887611	3/8 x 3/8

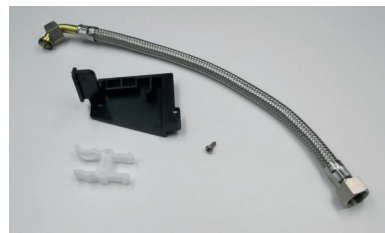**Controplacca con viti e perni distanziatori**


CODICE	CARATTERISTICHE
07.VS0828548	Rios / Angel

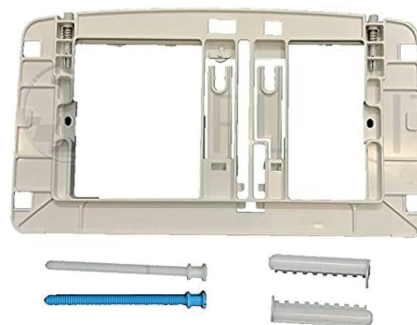**Blocco centrale**

CODICE	CARATTERISTICHE
07.VS0866112	Tropea

**Blocco Centrale**

CODICE	CARATTERISTICHE
07.VS0866116	Tropea 2 dal 2008 al 2012

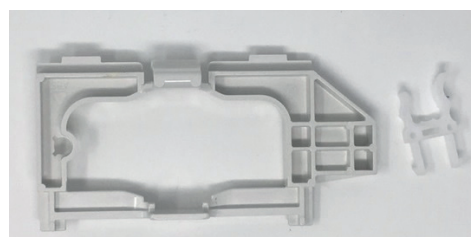**Kit Meccanico**

CODICE	CARATTERISTICHE
07.VS0866803	T2 dal 2004 al 2012

**Meccanismo Pneumatico**

CODICE	CARATTERISTICHE
07.VS0866163	Tropea






ITS TODINI Galleggiante Compact

CODICE

07.IT02.01U

CARATTERISTICHE

Attacco 3/8 REVERSIBILE



Pulsante Pneumatico tondo

Cromo Lucido

CODICE

07.VS0875425

CARATTERISTICHE

Scarico Totale

07.VS0875426

Scarico Parziale



Pulsante Pneumatico quadrato

Cromo Lucido

CODICE



07.VS0875445

CARATTERISTICHE

Scarico Totale

07.VS0875446

Scarico Parziale



VALSIR Rubinetti di arresto

CODICE

07.VS0866635

CARATTERISTICHE

TROPEA 3 - foto A

07.VS0866735

TROPEA S - foto B




Addolcitore GREEN

Completati di By-Pass - Attacchi 3/4

CODICE

08.NCG01.08

CARATTERISTICHE

8 Lt - indicativo 2 persone con acqua a 35°f

08.NCG01.12

12 Lt - indicativo 3/4 persone con acqua a 35°f

08.NCG01.18

18 Lt - indicativo 5/7 persone con acqua a 35°f

08.NCG01.28

28 Lt - indicativo 8/10 persone con acqua a 35°f

CODICE	DIMENSIONI	CICLICA MEDIA	CONSUMO DI SALE	PORTATA (MEDIA / PUNTA)
08.NCG01.08	L.386 x P.525 h 570	44 m³ / °F	1,2 Kg	500 / 800 Lt/h
08.NCG01.12	L.385 x P.525 h 570	65 m³ / °F	1,8 Kg	800 / 1000 Lt/h
08.NCG01.18	L.386 x P.525 h 1030	99 m³ / °F	2,7 Kg	1000 / 1100 Lt/h
08.NCG01.28	L.386 x P.525 h 1030	154 m³ / °F	4,2 Kg	1400 / 1800 Lt/h

Kit Salva Caldaia

Defangatore Magnetico + Dosatore + Abbattitore Acidità

CODICE	CARATTERISTICHE
08.KITC03	

**BYRON - Miscelatore lavello in finitura**

CODICE	CARATTERISTICHE
09.BL205.AV	Granito / Avena
09.BL205.TF	Terra di Francia

**TANGIT UNI-LOCK sigillante a filo**

CODICE	CARATTERISTICHE
11.CH230.U080	80 Mt.

**Decalcificante Universale**

CODICE	CARATTERISTICHE
11.CH264.00	500 ml

**Battericida Spray Antilegionella**

Presidio Medico Chirurgico

CODICE	CARATTERISTICHE
11.CH111.50	500 ml

**Disincrostante per impianti e scambiatori**

Viraggio di colore

CODICE	CARATTERISTICHE
11.CH112.01	Lt. 1





Curva WC regolabile


CODICE

14.CWR.1011

CARATTERISTICHE

Ingresso Ø 90/110 - Uscita Ø 100/110

APE
raccorderie

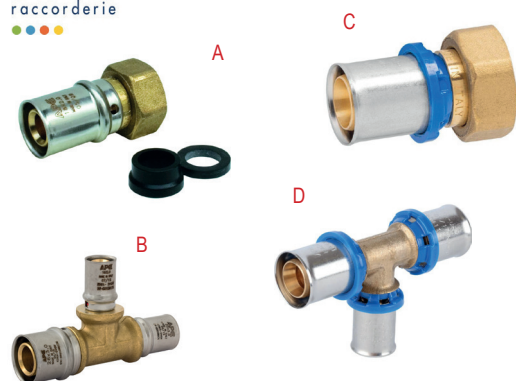

APE - Raccordi a pressare

Profilo TH

CODICE

CARATTERISTICHE

17.MRG.2006	A-Raccordo F.3/4 c/bocchettone x 20 (doppia guarnizione conica/piana)
17.MTR.262620	B-TEE 26 x 20 x 20
17.LMRG.1605	C-APL-Raccordo dritto F.1/2 c/bocchettone x 16 (guarnizione es.amianto)
17.LMRG.2005	C-APL-Raccordo dritto F.1/2 c/bocchettone x 20 (guarnizione es.amianto)
17.LMRG.1606	C-APL-Raccordo dritto F.3/4 c/bocchettone x 16 (guarnizione es.amianto)
17.LMRG.2006	C-APL-Raccordo dritto F.3/4 c/bocchettone x 20 (guarnizione es.amianto)
17.LMTR.262620	D-APL - TEE 26 x 26 x 20

Testa Termostatica

CODICE

31.T001


CARATTERISTICHE

30 x 1,5



ADATTATORI COMPATIBILI CON VALVOLE
CALEFFI - GIACOMINI - DANFOSS - FILETTO M28 X 1,5MM

COMPATIBILITÀ ADATTATORI

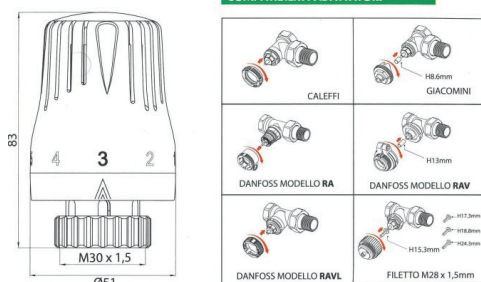

Testa Termostatica con adattatori

Compatibili CALEFFI / GIACOMINI / DANFOSS / 28 x 1,5

CODICE

31.T020.U

CARATTERISTICHE

30 x 1,5 con adattatori

ARTECLIMA
Hydronic Systems



Collettori dritti con rubinetti

Interasse attacchi 45 mm

CODICE

31.AT030.0602
31.AT030.0603
31.AT030.0604


CARATTERISTICHE

3/4 - 2 Vie attacchi 24/19
3/4 - 3 Vie attacchi 24/19
3/4 - 4 Vie attacchi 24/19

Tubo rigido scarico condensa

In PVC bianco RAL9010 - Autoestinguente resistente a raggi UV

CODICE	CARATTERISTICHE
32.CR01.20	Ø 20 - Barre da 2 Mt

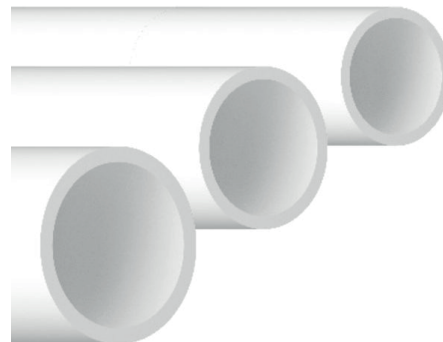**Manicotto scarico condensa**

CODICE	CARATTERISTICHE
32.CR03.20	Ø 20

**Gomito scarico condensa**

CODICE	CARATTERISTICHE
32.CR05.20	90° - Ø 20
32.CR07.20	45° - Ø 20

**TEE scarico condensa**

CODICE	CARATTERISTICHE
32.CR09.20	Ø 20

**Manicotto di passaggio da tubo rigido a guaina flessibile**

CODICE	CARATTERISTICHE
32.CR11.20	Ø 20

**Collare di fissaggio a muro per tubo scarico condensa**

CODICE	CARATTERISTICHE
32.CR50.20	Ø 20





BOSCH - Unità interna serie 7000i

Colore NERO

CODICE	CARATTERISTICHE
32.BO.CL16.S09	9000 Btu
32.BO.CL16.S12	12000 Btu



BOSCH - Cassette 4 Vie

CODICE	CARATTERISTICHE
32.BO.CL60.12	Set MONO 3,5 Kw (12000 btu) - Pannello e Comando inclusi
32.BO.CL60.18	Set MONO 5,3 Kw (18000 btu)- Pannello e Comando inclusi
32.BO.CL80.09	Solo Interna 2,6 Kw (9000 btu)-Comando Incluso - Pannello escluso
32.BO.CL80.12	Solo Interna 3,5 Kw (12000 btu)- Comando Incluso - Pannello escluso
32.BO.CL80.18	Solo Interna 5,3 Kw (18000 btu)- Comando Incluso - Pannello escluso
32.BO.CL80.P1	Pannello - Incluso nei MONO, da ordinare a parte per i MULTI



BOSCH - Consolle

CODICE	CARATTERISTICHE
32.BO.CL64.12	Set MONO 3,5 Kw (12000 btu) - Comando incluso
32.BO.CL84.09	Solo Unità Interna 2,6 Kw (9000 btu) - Comando Incluso
32.BO.CL84.12	Solo Unità Interna 3,5 Kw (12000 btu) - Comando Incluso
32.BO.CL84.18	Solo Unità Interna 5,3 Kw (18000 btu) - Comando Incluso




BOSCH - Canalizzate

CODICE	CARATTERISTICHE
32.BO.CL68.12	Set MONO 3,5 Kw - Comando Incluso
32.BO.CL68.18	Set MONO 5 Kw - Comando Incluso
32.BO.CL68.24	Set MONO 6,8 Kw - Comando Incluso
32.BO.CL88.09	Solo Unità Interna 2,6 Kw - Comando Incluso
32.BO.CL88.12	Solo Unità Interna 3,5 Kw - Comando Incluso
32.BO.CL88.18	Solo Unità Interna 5,3 Kw - Comando Incluso



Braga per scarico condensa


CODICE	CARATTERISTICHE
32.RRUB	Ø 16 / 18 / 20

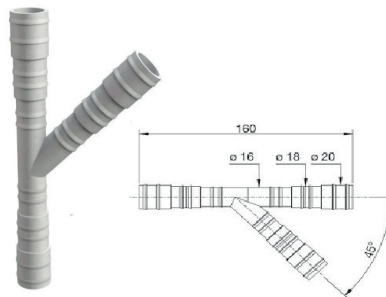**Tubo Scarico Condensa**

Rotolo da 30 Mt

CODICE	CARATTERISTICHE
32.TUBM.18	Ø 18
32.TUBM.25	Ø 25



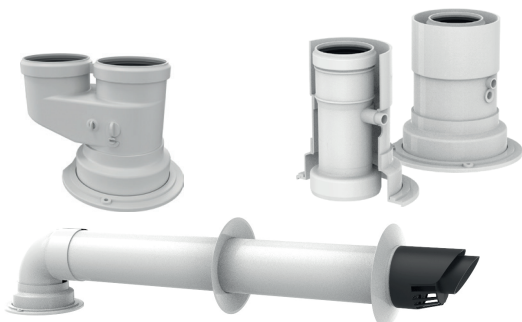


Vaso espansione multifunzione

Riscaldamento / Bollitori / Elettropompe / Acqua calda sanitaria / Anticipo d'ariete
Temperature di esercizio -10/+99°C. Precaricata 3,5 Bar. Membrana fissa

CODICE	CARATTERISTICHE
33.V6024	Lt. 24 - Att.3/4 - Press.Max 8 Bar

Fumisteria COMPATIBILE caldaie BOSCH

CODICE	CARATTERISTICHE
33.FU89.KBH	Kit Coassiale 60/100
33.FU69.CBH	Sdoppiatore 80/80 33.FU88.PBH
33.FU88.PBH	Partenza verticale Coassiale 60/100



Gruppo di sicurezza idraulico

Per scaldabagni elettrici

CODICE	CARATTERISTICHE
36.42001.05	(A) - 1/2
36.42001.S	(B) - Sifone per gruppo di sicurezza



Scaldabagno elettrico BOSCH TRONIC 2000 T

3 Anni di garanzia

CODICE	CARATTERISTICHE
36.B3006.030	30 Lt
36.B3006.050	50 Lt
36.B3006.080	80 Lt

Scaldabagno elettrico BOSCH TRONIC 4000 T

5 Anni di garanzia - Digitale

CODICE	CARATTERISTICHE
36.B5002.050	50 Lt
36.B5002.080	80 Lt
36.B5002.100	100 Lt

Scaldabagno elettrico BOSCH TRONIC 4500 T

5 Anni di garanzia - Display LCD touch

CODICE	CARATTERISTICHE
36.B5020.050	50 Lt
36.B5020.080	80 Lt
36.B5020.100	100 Lt

Scaldabagno elettrico BOSCH TRONIC 7500 T

7 Anni di garanzia - Display LCD touch a colori

CODICE	CARATTERISTICHE
36.B7020.050	50 Lt
36.B7020.080	80 Lt
36.B7020.100	100 Lt

Scaldabagno VELIS PRO DRY Wi-Fi

5 Anni di garanzia

CODICE	CARATTERISTICHE
36.VEL05.WF050	50 Lt
36.VEL05.WF080	80 Lt
36.VEL05.WF100	1000 Lt

Giunto di Transizione Corto Maschio

CODICE	CARATTERISTICHE
37.GT01.025	3/4 x 25
37.GT01.032	1" x 32
37.GT01.040	1"1/4 x 40
37.GT01.050	1"1/2 x 50
37.GT01.063	2" x 63

Kit flessibili caldaia RIVESTITO

2 giunti acqua 1/2 + 2 giunti acqua 3/4 + 1 giunto gas 3/4

CODICE	CARATTERISTICHE
37.FLXG.KIT01	20 ÷ 40 cm



Collettori per Irrigazione con O-Ring

Pressione Massima 10 bar a 20°C

CODICE	CARATTERISTICHE
50.IA37.0702	1" - 2 Vie - Int. 9,5 cm
50.IA37.0703	1" - 3 Vie - Int. 9,5 cm
50.IA37.0704	1" - 4 Vie - Int. 9,5 cm

Pinza Sgombratubo

CODICE	CARATTERISTICHE
55.ST07.060	cm. 60





Sedile Termoindurente

CODICE

42.T010.01

CARATTERISTICHE

IDEAL STANDARD : conca




Sedile Termoindurente

CODICE

42.T015.01

CARATTERISTICHE

DOLOMITE : gemma 2 / suite / venta

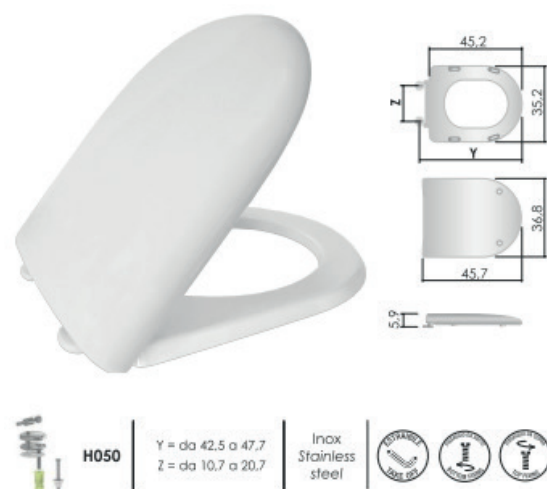

Sedile Termoindurente

CODICE

42.T020.01

CARATTERISTICHE

DOLOMITE : alpina / quadarco

FLAMINIA : relax / relax sospesa


GLOBO : alia / misura 1

HIDRA : pluvia / pluvia sospesa

IDEAL STANDARD : esedra / fiorile new / fiorile new sospeso

RAK : compact

POZZI GINORI : ydra

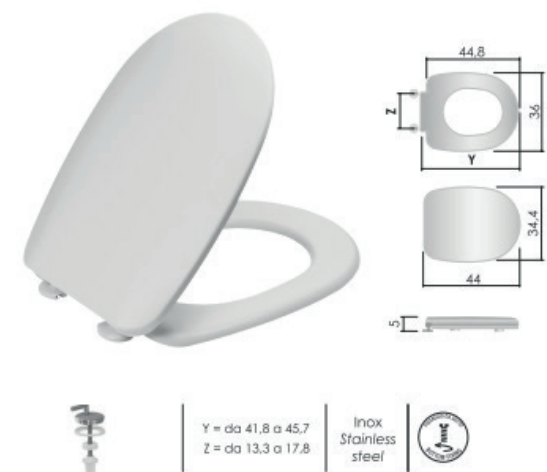

Sedile Termoindurente

CODICE

42.T025.01

CARATTERISTICHE

ASTRA : gemma / Hi-Fi / Mia

AZZURRA : elios

FLAMINIA : metro

GLOBO : grace

HIDRA : angela

IDEAL STANDARD : fiorile

LAUFEN : dino sospeso

POZZI GINORI : selnova 3

RAK : orient


Sedile Termoindurente

CODICE	CARATTERISTICHE
42.T030.01	POZZI GINORI : colibri / colibri 2 / kim
	ROCA : polo / victoria
	SCALA : gemma




Sedile Termoindurente

CODICE	CARATTERISTICHE
42.T035.01	AZZURRA : diana
	CESAME : aretusa / aretusina
	CIERRE : okay
	FALERII : adria
	FLAMINIA : metro
	GLOBO : grace

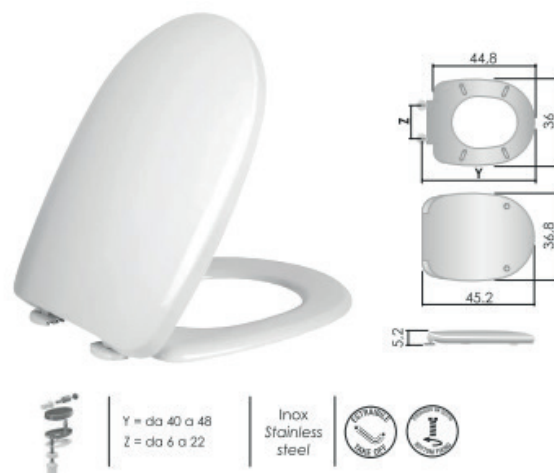


Sedile Termoindurente

CODICE	CARATTERISTICHE
42.T056.05	CLIVIA : eden
	DOLOMITE : piazza
	IDEAL STANDARD : tesi
	SENESE : piazza

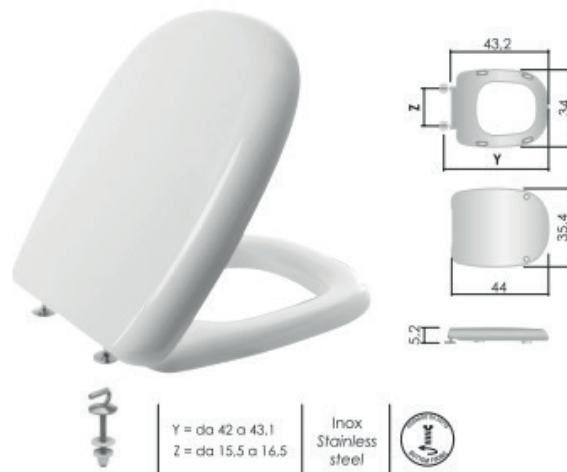


Piatti Doccia in cercamica spessore 5,5 cm

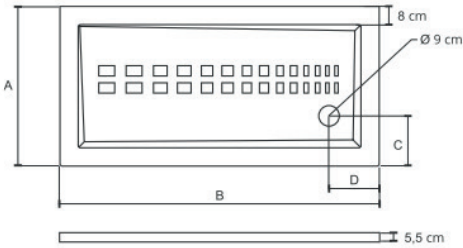

COD.	cm A X B	cm C	cm D	KG
40248	cm 72X90	cm 22	cm 22	26
40397	cm 70X100	cm 22	cm 22	29
40398	cm 70X120	cm 22	cm 22	34
40328	cm 70X140	cm 22	cm 22	38

CODICE	CARATTERISTICHE
43.9200.097	72 x 90
43.9201.107	100 x 70
43.9201.127	120 x 70
43.9201.147	140 x 70

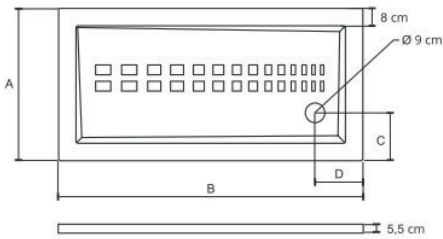


COD.	cm A X B	cm C	cm D	KG
40249	cm 80X80	cm 22	cm 22	26
40399	cm 80X100	cm 22	cm 22	32
40400	cm 80X120	cm 22	cm 22	39
40401	cm 80X140	cm 22	cm 22	43
40250	cm 90X90	cm 22	cm 22	33

CODICE	CARATTERISTICHE
43.9200.080	80 x 80
43.9200.090	90 x 90
43.9201.108	100 x 80
43.9201.128	120 x 80



CODICE	CARATTERISTICHE
43.9202.080	80 Semicircolare
43.9202.090	90 Semicircolare



COD.	cm A X B	cm C	cm D	cm R	KG
40251	cm 80X80	cm 49,8	cm 49,8	cm 55	23
40402	cm 90X90	cm 59,7	cm 59,7	cm 55	29



Sanitari NEMESI

CODICE	CARATTERISTICHE
43.7221	WC Sc.Universale Filo Muro - Rimless
43.7222	Bidet Filo Muto
42.52610	Sedile Termoisolante Silmfat - Cerniere rallentate

